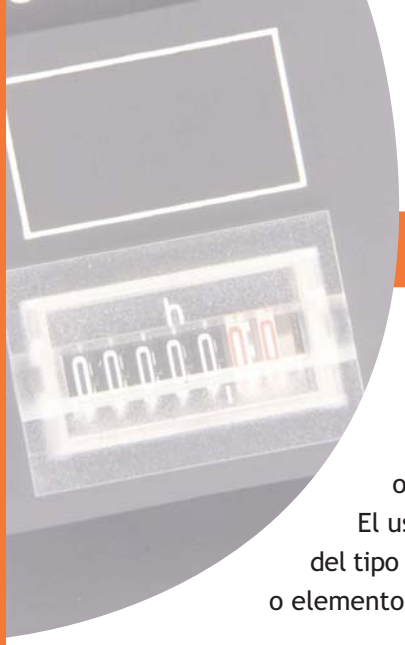

Control

de sentina

La pronta y eficaz actuación en el achique del agua de la sentina es garantía de la flotabilidad de nuestra embarcación. Nuestra cuidadosa y esmerada selección en sensores de nivel de sentina, fruto de muchos años de experiencia, nos permite recomendar siempre el uso de dos sensores en aquellas sentinas vitales para la embarcación o en aquellas que la entrada de agua sea más notable.

El uso de dos sensores de distinta tecnología, uno es del tipo boya mientras que el otro es del tipo capacitativo, reduce el funcionamiento anómalo producido por cualquier vicio de fabricación o elementos extraños en la sentina (aceites, jabones, objetos, etc.)

SENSOR DE NIVEL POR BOYA

UPS-01/12: Con alarma, contacto de 15A, alimentación 12Vcc
UPS-01/24: Con alarma, contacto de 15A, alimentación 24Vcc
UPS-02/12: Sin alarma, alimentación 12Vcc
UPS-02/24: Sir alarma, alimentación 24Vcc

SENSOR DE NIVEL CAPACITIVO

ASEIN01: Alimentación 12Vcc, capacidad de contacto de 10A
ASEIN02: Alimentación 12Vcc, capacidad de contacto de 15A
ASEIN03: Alimentación 24Vcc, capacidad de contacto de 15A
con las regulaciones vigentes

3CAA (120X65X60)

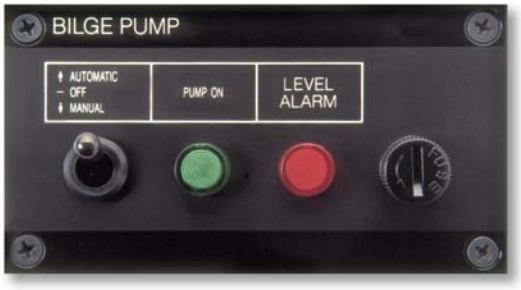

- Control de 16 bomba de achique
- Interrutpor/pulsador de 3 posiciones (automático-paro-manual)
- Alarma visual del nivel de sentina
- Especificar 12Vcc o 24Vcc

4COA (60 x 60 x 60)

- Interruptor/pulsador de 3 posiciones para activar la bomba de achique de forma automática o manual